

14. 7. 2004

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2003年 7月16日

出 願 番 号  
Application Number: 特願2003-198046  
[ST. 10/C]: [JP2003-198046]

出 願 人  
Applicant(s): 東京瓦斯株式会社




PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 8月19日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願

【整理番号】 TGF-464

【提出日】 平成15年 7月16日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G01N 27/00

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都港区海岸一丁目 5 番 2 0 号 東京瓦斯株式会社内

    【氏名】 安部 健

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都港区海岸一丁目 5 番 2 0 号 東京瓦斯株式会社内

    【氏名】 篠澤 康彦

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都港区海岸一丁目 5 番 2 0 号 東京瓦斯株式会社内

    【氏名】 町田 智英

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都港区海岸一丁目 5 番 2 0 号 東京瓦斯株式会社内

    【氏名】 山田 浩一郎

【特許出願人】

    【識別番号】 000220262

    【氏名又は名称】 東京瓦斯株式会社

【特許出願人】

    【識別番号】 500407330

    【氏名又は名称】 株式会社テックジャム

【代理人】

    【識別番号】 100112520

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 林 茂則

    【電話番号】 042-702-2884

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 091156

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0009711

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 容器内の液体種別を判別する装置およびその制御方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 2 枚の平板電極が対向して配置される平板型のコンデンサと

内部に液体を収容出来る非導電性の容器を、前記 2 枚の平板電極で挟まれた領域以外の領域に保持する容器支持手段と、を有し、

前記コンデンサの容量または前記コンデンサを含む発振回路の発振周波数を検知することにより容器内の液体種別を判別するものである容器内の液体種別を判別する装置。

【請求項 2】 前記容器支持手段は、前記 2 枚の平板電極のうち前記容器の側に配置された第 1 平板電極から前記容器までの距離を前記容器の大きさに応じて調節するものである請求項 1 記載の容器内の液体種別を判別する装置。

【請求項 3】 前記容器は、円柱形または角柱形の外形を有し、前記円柱形または角柱形の柱方向を前記第 1 平板電極に対し平行に配置して前記容器支持手段に支持されるものであり、

前記容器支持手段は、前記第 1 平板電極に垂直な方向に高くなる 2 つの階段状部材が対向して配置されたものであり、前記 2 つの階段状部材のステップあるいはその稜部に前記角柱形または円柱形の容器の外周面が当接することにより、前記容器と前記第 1 平板電極との距離を前記容器の大きさに応じて調節するものである、請求項 2 記載の容器内の液体種別を判別する装置。

【請求項 4】 前記柱方向に延在する前記ステップの片側に段差部材を配置し、

前記 2 つの階段状部材のステップにその外周面が当接する前記容器より大きな容器の一端が、前記段差部材によって持ち上げられることにより、前記第 1 平板電極までの平均距離が大きくなる請求項 3 記載の容器内の液体種別を判別する装置。

【請求項 5】 前記容器は、円柱形、角柱形または球形の外形を有し、前記円柱形または角柱形の柱方向を前記第 1 平板電極に対して垂直に配置して前記容

器支持手段に支持されるものであり、

前記容器支持手段は、前記第 1 平板電極に垂直な方向に高くなる階段状部材で囲まれた構造を有し、階段状部材のステップに前記角柱形または円柱形の容器の底面が当接し、前記ステップの稜部に前記球形の容器の外周面が当接することにより、前記容器と前記第 1 平板電極との距離を前記容器の大きさに応じて調節するものである、請求項 2 記載の容器内の液体種別を判別する装置。

【請求項 6】 前記容器は、円柱形または角柱形の外形を有し、前記円柱形または角柱形の柱方向を前記第 1 平板電極に対して平行に配置して前記容器支持手段に支持されるものであり、

前記容器支持手段は、前記第 1 平板電極に垂直な方向に開口を持つその断面が V 字形の溝を有し、前記 V 字形の溝面に前記角柱形または円柱形の容器の外周面が当接することにより、前記容器と前記第 1 平板電極との距離を前記容器の大きさに応じて調節するものである、請求項 2 記載の容器内の液体種別を判別する装置。

【請求項 7】 前記容器は、円柱形、角柱形または球形の外形を有し、前記円柱形または角柱形の柱方向を前記第 1 平板電極に対して垂直に配置して前記容器支持手段に支持されるものであり、

前記容器支持手段は、前記第 1 平板電極に垂直な方向にすり鉢状の開口を有し、前記すり鉢状開口の壁面に前記角柱形もしくは円柱形の容器の底面稜部または前記球形の容器の外周面が当接することにより、前記容器と前記第 1 平板電極との距離を前記容器の大きさに応じて調節するものである、請求項 2 記載の容器内の液体種別を判別する装置。

【請求項 8】 前記容器支持手段は、前記 2 枚の平板電極のうち前記容器の側に配置された第 1 平板電極に垂直な法線方向から投影した前記平板電極と前記容器との重なり面積を前記容器の大きさに応じて調節するものである請求項 1 記載の容器内の液体種別を判別する装置。

【請求項 9】 前記容器は、円柱形、角柱形または球形の外形を有し、前記円柱形または角柱形の柱方向を前記第 1 平板電極に対して平行に配置して前記容器支持手段に支持されるものであり、

前記容器支持手段は、前記第 1 平板電極に対して鋭角な斜面を有し、前記斜面に前記角柱形もしくは円柱形の容器の底面稜部または前記球形の容器の外周面が当接することにより、前記容器と前記平板電極との前記重なり面積を前記容器の大きさに応じて調節するものである、請求項 8 記載の容器内の液体種別を判別する装置。

【請求項 10】 前記容器は、円柱形、角柱形または球形の外形を有し、前記円柱形または角柱形の柱方向を前記第 1 平板電極に対して平行に配置して前記容器支持手段に支持されるものであり、

前記容器支持手段は、前記第 1 平板電極に平行な方向に高くなる階段状部材を有し、前記階段状部材のステップに前記角柱形または円柱形の容器の底面が当接し、前記ステップの稜部に前記球形の容器の外周面が当接することにより、前記容器と前記平板電極との前記重なり面積を前記容器の大きさに応じて調節するものである、請求項 8 記載の容器内の液体種別を判別する装置。

【請求項 11】 前記容器支持手段と前記 2 枚の平板電極の相対的位置を保持しつつ、前記容器支持手段を水平面に対し所定角度傾斜させたことを特徴とする請求項 2、3、4、6、8、9 または 10 に記載の容器内の液体種別を判別する装置。

【請求項 12】 前記容器を前記容器支持手段に配置していることまたはしていないことを検知するセンサと、

前記容器を前記容器支持手段に配置していないときの前記コンデンサの容量または前記発振回路の発振周波数と、前記容器を前記容器支持手段に配置しているときの前記コンデンサの容量または前記発振回路の発振周波数との変化量を検出する手段と、

前記変化量が所定の閾値より大きいか否かの報知を行う報知手段と、

を有する請求項 1～11 の何れか一項に記載の容器内の液体種別を判別する装置。

【請求項 13】 前記容器を前記容器支持手段に配置していないときの前記コンデンサの容量または前記発振回路の発振周波数を記録する記憶手段と、

前記記憶手段に記録された前記容量または発振周波数を定期的に更新する手段

と、

を有する請求項 12 記載の容器内の液体種別を判別する装置。

【請求項 14】 2 枚の平板電極が対向して配置される平板型のコンデンサと、内部に液体を収容できる非導電性の容器を、前記 2 枚の平板電極で挟まれた領域以外の領域に保持する容器支持手段と、前記コンデンサの容量または前記コンデンサを含む発振回路の発振周波数を検知する手段と、前記容器が前記容器支持手段に配置されていることまたはいないことを検知するセンサと、を有する容器内の液体種別を判別する装置の制御方法であって、

前記容器が前記容器支持手段に配置されていないことを検知する第 1 検知ステップと、

前記第 1 検知ステップの検知を契機として、前記コンデンサの容量または前記発振回路の発振周波数を測定する第 1 測定ステップと、

前記容器が前記容器支持手段に配置されたことを検知する第 2 検知ステップと

、  
前記第 2 検知ステップの検知を契機として、前記コンデンサの容量または前記発振回路の発振周波数を測定する第 2 測定ステップと、

前記第 1 測定ステップで測定した容量または発振周波数と、前記第 2 測定ステップで測定した容量または発振周波数との差が所定の閾値より大きいか否かの報知を行うステップと、

を有する容器内の液体種別を判別する装置の制御方法。

【請求項 15】

前記第 1 測定ステップの後の所定時間経過後に、前記コンデンサの容量または前記発振回路の発振周波数を測定する第 3 測定ステップと、

前記第 1 測定ステップで測定した容量または発振周波数と、前記第 3 測定ステップで測定した容量または発振周波数との差の絶対値が、所定の値より大きい場合に、前記第 1 測定ステップおよび第 3 測定ステップを繰り返し、前記差の絶対値が所定の値より大きくない場合に、前記容器が前記容器支持手段に配置されたことの検知を待機するとともに所定時間の経過後に前記 1 測定ステップからのステップを繰り返すステップと、

を有する請求項 14 記載の容器内の液体種別を判別する装置の制御方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、容器内の液体種別を判別する装置およびその制御方法に関し、特に容器内の液体が危険物ではない水を主成分とする液体であるか否かを判別する技術に適用して有効なものである。

【0002】

【従来の技術】

航空機、電車、バス等の旅客輸送機関は旅客を安全に輸送する義務がある。特に、航空機における事故はその被害が甚大であり、安全性には高い注意を払う必要がある。そのため、航空機を利用する旅客にはX線画像撮影装置による手荷物検査、金属探知機あるいはボディチェックによる身体検査、必要に応じて尋問等を行い、悪意のある旅客を峻別して航空機の利用を拒否するようにしている。しかしながら、利用旅客の多さ、旅客への利便性を考慮すると、多大な時間をかけた厳密な検査あるいは尋問を旅客全員に施すことは困難である。一方、悪意のある旅客（たとえばテロリスト）はこれら検査をかいくぐって危険物を機内に持ち込もうとする。現状の手荷物検査等で発見できる危険物については特に問題を生じないものの、金属探知機、X線撮影で検知できない危険物、たとえばガソリン等の可燃液体などはこれを検知することが比較的困難である。ガソリン等の危険物液体はこれを市場で調達することが容易であり、さらに、危険物液体を市販飲料の容器（たとえばペットボトル）に充填したような場合には、真正な飲料との区別が付き難くなるので、悪意のある者には採用し易い危険行為であると言える。従って、これら危険行為に対する対策は十分に検討しておく必要がある。

【0003】

ところで、ガソリン等危険物液体と主成分が水である飲料とを識別するには、臭いを嗅ぐ等の官能検査その他各種の識別方法がある。しかし、航空機利用の際の手荷物検査では検査の迅速性が要求されるので非接触で迅速に検査できることが望ましい。非接触かつ迅速な検査方法として、液体の誘電率の相違を利用する



方法がある。水はその誘電率が高く、ガソリン等の危険物液体は一般に低い。この誘電率の違いを利用して液体種別を判別することが考えられる。

#### 【0004】

特許文献1には、容器の外部から液体種類を判別する方法および装置が開示されている。この文献記載の技術では、液体を容器内部に充填し、液体の少なくとも一部を挟むように一对の電極を容器外に配置し、この電極で構成されるコンデンサの静電容量を測定して液体の種別を判別している。このような技術を利用すれば、液体が水であるときの容量と液体が危険物液体（たとえばガソリン）であるときの容量を予め測定しておき、内容不明の液体が充填された容器を電極間に配置すれば、そのときの静電容量を測定して容器内部の液体の種別を瞬時かつ確実に判別することが可能である。

#### 【0005】

【特許文献1】 特開2001-272368号公報

#### 【0006】

##### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、前記特許文献1の技術による液体種別の判別方法には、以下のような問題がある。第1に容器の大きさ、容器内の液体量を固定しなければならないことである。周知の通り、コンデンサの電極間に誘電体を挿入すれば誘電率に応じて静電容量の値が変化する。特許文献1の技術はまさにこの原理を利用したものであるが、その誘電体の形状（幅や厚さ）や配置が変化してもやはり静電容量が変化する。すなわち、コンデンサの電極間に挿入する誘電体の誘電率を静電容量の測定から知りたいのであれば、誘電体の形状、配置を固定する必要がある。特許文献1の技術の場合、これは容器の形状、配置、容器内に充填する液体量を固定することを意味する。前記したような航空機の手荷物検査用途に本文献の技術を利用しようとするとは原理的な困難を引き起こす。つまり、旅客が持参する飲料物は各種形状のペットボトルに入っているものであり、また、その残存量もまちまちであって一定でない。よって引用文献記載の技術は、極めて限られた条件下（たとえば特定形状のペットボトル等に適合するように電極を配置する等）においてのみ利用できるものであり、各種容器の形状に対応した検査や、容器内

液体の残存量がまちまちの場合の検査には利用することができない。

#### 【0007】

本発明の目的は、各種形状の容器に適用でき、また、容器内液体の残存量がまちまちの場合であっても適用可能な、容器内の液体種別を判別する装置あるいは判別方法を提供することにある。

#### 【0008】

##### 【課題を解決するための手段】

本明細書で開示する発明は、以下の通りである。すなわち、本願発明の容器内の液体種別を判別する装置は、2枚の平板電極が対向して配置される平板型のコンデンサと、内部に液体を收容出来る非導電性の容器を、前記2枚の平板電極で挟まれた領域以外の領域に保持する容器支持手段と、を有し、前記コンデンサの容量または前記コンデンサを含む発振回路の発振周波数を検知することにより容器内の液体種別を判別するものであることを特徴とする。

#### 【0009】

本発明の容器内の液体種別を判別する装置では、容器はコンデンサの電極間に配置されるわけではなく、電極の外側に配置される。よって、液体入りの容器を配置することによるコンデンサの静電容量は電極間に配置する場合に比較して小さくなる。しかし、電極間に容器を配置する場合に比較して、容器形状の変化、容器内の液体量の相違による静電容量の変化率を相対的に小さくできる。これは、本発明の場合、コンデンサの電極間の電界（つまり平行電界領域であって電界強度のもっとも大きい領域）を容量変化の検出に利用するのではなく、コンデンサの電極間から漏れ出た漏れ電界（平行電界領域より電界は弱い）を利用することによる。漏れ電界は一般に発散電界であるためコンデンサから離れるほど電界強度は弱くなる。後に説明するように容器の配置をうまく工夫（たとえば大きい容器ほどコンデンサから遠くなるように配置する）すれば、また、容器内の残存する液体は容器下部に集まるので、コンデンサを容器の下側に配置すれば、容器形状や容器内の液体残存量に対して容量変化率を比較的鈍感にできる。つまり、検出対象の液体を通過する電気力線の本数が容器形状や液体残存量にできるだけ依存しないようにできる。このような構成によって、本発明では、容器形状

、容器内の液体残存量が変化しても、迅速かつ確実に容器内液体の種類を判別することが可能になる。

#### 【0010】

また、前記発明において、前記容器支持手段は、前記2枚の平板電極のうち前記容器の側に配置された第1平板電極から前記容器までの距離を前記容器の大きさに応じて調節するもの、とすることができる。本発明では、コンデンサから容器までの距離を容器の大きさに応じて調節する容器支持手段を有する。このため、容器の大きさがおおきいほど容器をコンデンサから離して配置することが可能になり、容器の大きさが変化しても液体を横切る電気力線を一定に近づけて液体の誘電率の変化を静電容量の変化に反映させることができる。

#### 【0011】

具体的には、円柱形または角柱形の外形を持つ容器に対して、容器の柱方向が第1平板電極に対して平行に配置する場合に、容器支持手段として、第1平板電極に垂直な方向に高くなる2つの階段状部材が対向して配置されたものとし、2つの階段状部材のステップあるいはその稜部に角柱形または円柱形の容器の外周面を当接させ、容器と第1平板電極との距離を容器の大きさに応じて調節することができる。なお、柱方向に延在するステップの片側に段差部材を配置し、2つの階段状部材のステップに容器の外形を当接させ、より大きな容器の一端が、段差部材によって持ち上げられることにより、第1平板電極までの平均距離が大きくなるようにしても良い。

#### 【0012】

なお、本明細書において「平行」あるいは「垂直」は、厳密な意味における平行あるいは垂直を意味しない。垂直あるいは平行を厳密な意味で言えば面あるいは線と他の面あるいは線とが厳密に90度の角度で交差するあるいは無限遠まで交差しないことを言うこととなる。しかし、現実には部材を配置する際には配置の誤差や部材の加工誤差が存在するのは当然であるから、本明細書では厳密な意味での90度の角度からのズレ（ある程度の範囲）を許容するものとする。また、部材間の角度を垂直や平行から意図的にずらした場合であっても本発明の趣旨、つまり容器内の液体を漏れ電界を用いてその種別を測定するという趣旨から逸脱

しない範囲において「垂直」あるいは「平行」の範囲に含まれるものとする。たとえば本明細書において部材間の位置関係が「垂直」と記述されている場合には、厳密に90度である場合のほか、90度を含む若干の意図しないあるいは意図的な範囲を含むものとする。

#### 【0013】

あるいは、円柱形、角柱形または球形の外形を持つ容器に対して、容器の柱方向が第1平板電極に対して垂直に配置する場合に、容器支持手段として、第1平板電極に垂直な方向に高くなる階段状部材で囲まれた構造とし、階段状部材のステップに角柱形または円柱形の容器の底面を当接させ、ステップの稜部に球形の容器の外周面を当接させ、容器と第1平板電極との距離を容器の大きさに応じて調節することができる。

#### 【0014】

あるいは、円柱形または角柱形の外形を有する容器に対して、容器の柱方向が第1平板電極に対して平行に配置する場合に、容器支持手段として、第1平板電極に垂直な方向に開口を持つその断面がV字形の溝を有することができ、V字形の溝面に角柱形または円柱形の容器の外周面を当接させ、容器と第1平板電極との距離を容器の大きさに応じて調節することができる。

#### 【0015】

あるいは、円柱形、角柱形または球形の外形を有する容器に対して、円柱形または角柱形の柱方向を第1平板電極に対して垂直に配置する場合に、容器支持手段として、第1平板電極に垂直な方向にすり鉢状の開口を有することができ、すり鉢状開口の壁面に角柱形もしくは円柱形の容器の底面稜部または球形の容器の外周面を当接させ、容器と第1平板電極との距離を容器の大きさに応じて調節できる。

なお、液体誘電率の変化は、コンデンサの容量としてだけではなく、コンデンサを含む発振回路の発振周波数の変化として検知できることは言うまでもない。

#### 【0016】

また、前記発明において、前記容器支持手段は、前記2枚の平板電極のうち前記容器の側に配置された第1平板電極に垂直な法線方向から投影した前記平板電

極と前記容器との重なり面積を前記容器の大きさに応じて調節するもの、とすることができる。この場合も前記した第1平板電極から前記容器までの距離を調整する場合と同様、コンデンサの漏れ電界を利用するものである。ただし、コンデンサと容器との重なり面積を調節して容器内液体を横切る電気力線の数を一一定に近づけようとする点で前記した容器までの距離を調整する場合と相違する。本発明によっても、前記同様の効果を得ることができる。

#### 【0017】

具体的には、円柱形、角柱形または球形の外形を有する容器に対して、前記円柱形または角柱形の柱方向を前記第1平板電極に対して平行に配置する場合に、前記容器支持手段として、前記第1平板電極に対して鋭角な斜面を有することができ、前記斜面に前記角柱形もしくは円柱形の容器の底面稜部または前記球形の容器の外周面を当接させて、前記容器と前記平板電極との前記重なり面積を前記容器の大きさに応じて調節できる。あるいは、円柱形、角柱形または球形の外形を有する容器に対して、前記円柱形または角柱形の柱方向を前記第1平板電極に対して平行に配置する場合に、前記容器支持手段として、前記第1平板電極に平行な方向に高くなる階段状部材を有することができ、前記階段状部材のステップに前記角柱形または円柱形の容器の底面を当接させ、前記ステップの稜部に前記球形の容器の外周面を当接させ、前記容器と前記平板電極との前記重なり面積を前記容器の大きさに応じて調節できる。

#### 【0018】

また、第1平板電極に対して容器を平行に保持する場合において、容器と平板電極の相対的な位置を保持したまま前記容器保持手段を水平面に対して所定の角度傾斜させることができる。これは前述の平板電極と容器の距離、あるいは平板電極と容器の重なり面積を変化させずに液体を容器下部に集める効果を有し、液量が少量の時に判別をよりの的確に行うことができるようになる利点を有する。

#### 【0019】

前記した発明において、前記容器を前記容器支持手段に配置していることまたはしていないことを検知するセンサと、前記容器を前記容器支持手段に配置しないときの前記コンデンサの容量または前記発振回路の発振周波数と、前記容器を

前記容器支持手段に配置したときの前記コンデンサの容量または前記発振回路の発振周波数との変化量を検出する手段と、前記変化量が所定の閾値より大きいかな否かの報知を行う報知手段と、を有することができる。この場合、容器の配置前後のコンデンサ容量または発振周波数の変化を測定することができ、例えば変化量が閾値より大きい場合（液体は水を主成分とすることが推定される）には正常、閾値以下である場合（少なくとも水ではないと推定される）には異常の報知を行うことができる。報知は、発光素子や表示装置による表示報知、音による音響報知、バイブレーション等の振動による報知を例示できる。

#### 【0020】

また、前記した発明において、前記容器を前記容器支持手段に配置しないときの前記コンデンサの容量または前記発振回路の発振周波数を記録する記憶手段と、前記記憶手段に記録された前記容量または発振周波数を定期的に更新する手段と、を有することができる。この場合、コンデンサ容量の経時的な変化のキャリブレーションを行うことができる。

#### 【0021】

また、本願の容器内の液体種別を判別する装置の制御方法は、2枚の平板電極が対向して配置される平板型のコンデンサと、内部に液体を収容できる非導電性の容器を、前記2枚の平板電極で挟まれた領域以外の領域に保持する容器支持手段と、前記コンデンサの容量または前記コンデンサを含む発振回路の発振周波数を検知する手段と、前記容器が前記容器支持手段に配置されていることまたはいないことを検知するセンサと、を有する容器内の液体種別を判別する装置の制御方法であって、前記容器が前記容器支持手段に配置されていないことを検知する第1検知ステップと、前記第1検知ステップの検知を契機として、前記コンデンサの容量または前記発振回路の発振周波数を測定する第1測定ステップと、前記容器が前記容器支持手段に配置されたことを検知する第2検知ステップと、前記第2検知ステップの検知を契機として、前記コンデンサの容量または前記発振回路の発振周波数を測定する第2測定ステップと、前記第1測定ステップで測定した容量または発振周波数と、前記第2測定ステップで測定した容量または発振周波数との差が所定の閾値より大きいかな否かの報知を行うステップと、を有する。

このような構成を有することにより、容器を配置した瞬間に測定を実行し、例えば容器内の液体が安全（水を主成分とするもの）であるかそうでないかが判別できる。

#### 【0022】

前記方法において、前記第1測定ステップの後の所定時間経過後に、前記コンデンサの容量または前記発振回路の発振周波数を測定する第3測定ステップと、前記第1測定ステップで測定した容量または発振周波数と、前記第3測定ステップで測定した容量または発振周波数との差の絶対値が、所定の値より大きい場合に、前記第1測定ステップおよび第3測定ステップを繰り返し、前記差の絶対値が所定の値より大きくない場合に、前記容器が前記容器支持手段に配置されたことの検知を待機するとともに所定時間の経過後に前記1測定ステップからのステップを繰り返すステップと、をさらに含むことができる。この場合、容器内液体の測定を行っていないときに自動的にキャリブレーションを実行することができる。

#### 【0023】

##### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。

##### （実施の形態1）

図1は、本発明の一実施の形態である容器内の液体種別を判別する装置の構成の一例を示したブロック図である。本実施の形態の容器内の液体種別を判別する装置は、コンデンサ1と、容器2を保持する容器支持部材3と、発振回路4と、制御部5と、LED表示装置6a、6b、6cと、容器センサ7a、7bとを有する。発振回路4は、コンデンサ1、コンデンサ8、コイル9、NOT回路10a、10bからなり、制御部5には、CPU（中央演算処理装置）11、パルスカウンタ12、容器検出回路13、タイマ14、RAM（ランダムアクセスメモリ）15、ROM（リードオンリーメモリ）16、表示制御回路17を含む。

#### 【0024】

コンデンサ1は、2枚の平板電極1a、1bが平行に配置された平板型のコンデンサである。平板電極の材質は導電性である限り特に問わない。平板電極1a

、1bの大きさは、たとえば5cm×12cmであり、電極間隔は、たとえば5mmである。電極間には何も挿入しなくてもよく（つまり空気が存在する状態）、プラスチック等低誘電率の材料が挿入されても良い。なお、ここでは平板電極1aと1bとが平行に配置される平行平板型のコンデンサ1を例示するが、平板電極1aと1bとは平行に配置される必要は特にない。

#### 【0025】

容器2は、たとえば市販飲料の容器であるペットボトルである。ガラス瓶等他の材質で構成された容器であっても良い。ただし、容器2は誘電体で構成される必要があり、低誘電率の誘電体であることが好ましい。ここでは角柱形の容器を例示するが、後に説明するように円柱形、球形の容器であっても良い。容器内部には被検査対象の液体が収容される。

#### 【0026】

容器支持部材3は、容器2をその大きさに応じて支持する部材である。容器支持部材3は誘電体で構成される必要があり、低誘電率の誘電体であることが好ましい。容器支持部材3については後に詳述する。なお、本実施の形態では容器支持部材3の上に容器2を配置し、容器支持部材3の下にコンデンサ1を配置する例を示しているが、容器2を容器支持部材3に押し付ける機構がある限り上下左右の配置を問わない。

#### 【0027】

発振回路4は、コンデンサ1の容量が変化するとその発振周波数が変化する発振回路である。発振回路は、コンデンサ1、コンデンサ8のキャパシタンスとコイル9のインダクタンスによって決定される共振周波数でほぼ発振する。NOT回路10a、10bによって発振はパルス電圧として出力され、パルスカウンタ12によって所定時間（たとえば1秒）にカウントされたパルス数から発振周波数が求められる。

#### 【0028】

制御部5は、本実施の形態の容器内の液体種別を判別する装置を制御する。CPU11は汎用的な演算処理装置であり、所定のプログラムに従って処理を実行できる。パルスカウンタ12はCPU11によって制御され、発振回路4から出



力されるパルスを計数する。容器検出回路 13 は、容器センサ 7 a, 7 b を制御し、容器支持部材 3 に容器 2 が配置されたことをまた配置されていないことを検知する。タイマ 14 は CPU 11 によって制御され、時間の経過を計測する場合に用いる。RAM 15 はデータの一時記憶装置である。ROM 16 からロードしたプログラムやデータを保持し、また、プログラムの実行に利用するワークエリアを確保する。ROM 16 は、本装置で用いるプログラムやデータを記録する。なお、ROM 16 に代えてハードディスクドライブ等他のメモリ装置を利用することも可能である。表示制御回路 17 は、LED 表示装置 6 a, 6 b, 6 c の表示を制御する。

#### 【0029】

LED 表示装置 6 a, 6 b, 6 c は後に説明する本装置の状態や本装置による容器 2 内の液体種別の測定結果を表示する。たとえば LED 表示装置 6 a は緑色、LED 表示装置 6 b は青色、LED 表示装置 6 c は赤色である。なお、ここでは装置の状態や測定結果を LED 表示装置 6 a, 6 b, 6 c で報知（表示）する例を説明するが、その他任意の報知手段を適用することが可能である。たとえば液晶表示装置によるメッセージの表示、異常検知の場合のブザー発音による発報等が適用できる。

#### 【0030】

容器センサ 7 a, 7 b は、容器 2 が容器支持部材 3 に配置されたことを検出するためのセンサである。たとえばセンサ 7 a を発光部、センサ 7 b を受光部とする光センサを例示できる。また、近接センサ等他のセンサを利用することも可能である。

#### 【0031】

図 2 は、本実施の形態の容器内の液体種別を判別する装置における容器内液体の判別方法の一例を説明したフローチャートである。なお、以下に説明する処理は、その手順をコンピュータプログラムによって実現することが可能であり、このプログラムは前記した ROM 16 に記録される。本明細書においてプログラムも ROM 16 その他の記憶装置に記録される限り本発明の装置の一部を構成するものとする。また、以下の説明ではコンピュータプログラムによって下記処理を

実行する例を説明するが、シーケンス制御、ハードウェアによる自動制御等他の制御手段によって同様の処理が実現できることは勿論である。

#### 【0032】

まず、ステップ20で容器2が検出されるかを判断する。ここで容器が検出されている場合には容器が検出されなくなるまでステップ20を繰り返す。容器が検出されなくなると、ステップ21に進む。

#### 【0033】

ステップ21では周波数測定を実行する。周波数測定は、たとえば1秒等適当な期間を定め、この期間内にパルスカウンタ12によってカウントされるパルス数を計測する。計測値から1秒あたりにカウントされたパルス数を求めると発振周波数を求めることができる。ここで計測した発振周波数は変数AとしてたとえばRAM15に記録する。

#### 【0034】

次に、たとえば0.5秒の待機を行い（ステップ22）、再度発振周波数を測定する（ステップ23）。測定した発振周波数は変数Bとして記録する。次に、記録したAとBの差を求め（ $A-B$ ）、その絶対値が所定の値、たとえば5Hzより大きいかを判断する（ステップ24）。所定の値より大きい場合、装置が安定していないと判断してステップ21に戻り、同様の処理を繰り返す。

#### 【0035】

ステップ24で所定の値より小さいと判断した場合、装置が安定していると判断して緑ランプを点灯させる（ステップ25）。装置の操作者は緑ランプが点灯していることを確認して本装置を使用できることを認識できる。

#### 【0036】

緑ランプの点灯と同時にタイマを作動させ、たとえば3分経過したかを判断する（ステップ26）。3分経過の場合、装置が安定であるかの判断を行うため、再度ステップ21からの処理を繰り返す。ステップ26で未だ3分を経過していないと判断した場合には、ステップ27に進み、容器が検出および測定処理に進む。なお、ここで経過時間として3分を例示しているが、あくまでも一例である。装置の安定度が推認できる期間を3分としているだけであり、この時間は装

置安定度に応じて任意に設定できる。

#### 【0037】

ステップ27では容器が検出されたかを判断し、容器が検出されない場合はステップ26に戻って処理を繰り返す。容器が検出された場合には、発振周波数の測定を行い、測定結果を変数Cとして記録する（ステップ28）。

#### 【0038】

次に、変数Bと変数Cの差を求め、この値が所定の閾値より大きい小さいかを判断する（ステップ29）。すなわち、変数Bの値は前記のとおり容器が設置されていないときの発振周波数であり、変数Cの値は容器が設置されたときの発振周波数の値である。容器内のなんらかの液体が収容されている場合、液体の誘電率は空気よりは大きいので、Cの値はBより小さくなる。一方、容器内に水を主成分とする液体がある場合、水はガソリン等危険物液体と比較して高い誘電率を有するのでコンデンサ1のキャパシタンスは大きくなり、発振周波数が小さくなって、B-Cの値は大きくなる。逆に、容器内にガソリン等危険物液体が収容されている場合には、コンデンサ1のキャパシタンスは前記と比較して小さくなるのでB-Cの値は小さくなる。閾値はこれを識別できる値として設定する。

#### 【0039】

この結果、ステップ29でB-Cが閾値より大きい場合、容器内液体は安全な水を主成分とする液体であると判断でき、青ランプを点灯する（ステップ30）。逆に、ステップ29でB-Cが閾値より大きくない場合、容器内液体は安全な水を主成分とする液体とは判断できないので、異常を示す赤ランプを点灯する（ステップ31）。ステップ30、31の後、ステップ20に戻り上記処理を繰り返す。以上のようにして、容器内液体の種類を判別することが可能である。

#### 【0040】

図3は、容器支持部材3と容器2を拡大した示した図である。上図は正面図であり、下図は上面図である。図3上図に図示するように、容器支持部材3には階段状の部材が相対するように配置されており、もっとも下の段には小さな容器2cが、中段には容器2が、上段には大きな容器2bが配置されるように構成されている。すなわち、容器の大きさに応じて平面電極1aからの距離が各々L1,

L2, L3になるよう構成されている。このように、容器支持部材3が、容器の大きさが大きくなるほどコンデンサ1からの距離が離れるように構成されているため、コンデンサ1からの漏れ電界による電気力線を容器の大きさに依存せずほぼ一定にすることができる。これは、容器の大きさに依存せず、容器内液体の種類を判別することが可能になることを意味する。また、容器支持部材3（容器2）がコンデンサ1の外部に配置されるため、コンデンサ1の漏れ電界を測定に利用することになる。漏れ電界はコンデンサ1に近いほど強いので、キャパシタンス変化への寄与は容器下部の方が強く、容器上部は相対的に弱いこととなる。よって、容器内の液体が半分以下等の残量であっても液体は下部に溜まるのでこれを測定することになり、容器内液体の残量に依存しない測定が可能になる。

#### 【0041】

図4は、本実施の形態の装置で測定した発振周波数の変化を各種形状の容器について示したグラフである。図5は、比較のために示した図であり、コンデンサから容器までの距離を容器の種類によらず一定にした場合の発振周波数の変化を示したグラフである。図4および図5において、縦軸は周波数変化を示し、横軸は容器の違いである。横軸の1は350ミリリットルの円柱型容器を、2は500ミリリットルの円柱型容器を、3は500ミリリットルの角柱型容器を、4は900ミリリットルの角柱型容器を、5は1500ミリリットルの円柱型容器を、6は1500ミリリットルの角柱型容器を、7は2000ミリリットルの角柱型容器を示す。実線は容器に水を収容した場合、破線は容器にエタノールを収容した場合である。

#### 【0042】

図4および5に示すように、何れの容器であっても同じ容器で比較した場合、内容物が水の場合の方が、内容物がエタノールの場合より周波数変化が大きい。これは内容物の誘電率の違いを反映したものである。しかし図5に示すように、7の容器（2000ミリリットルの角柱形容器）にエタノールを充填した場合の周波数変化は、5の容器（1500ミリリットルの円柱形容器）に水を充填した場合より大きい。これはこれら容器に水あるいはエタノールを充填した場合に、単一の閾値でこれら内容物を判別することが出来ないことを表す。しかし、図4

に示す本実施の形態では、容器の大きさに応じてコンデンサからの距離を変化させるので、4の容器（2000ミリリットルの角柱形容器）をより遠くに配置するようにして周波数変化が小さくなるようにできる。また、その他の容器についてもエタノールが充填されたときにその周波数変化がほぼ同じになるようその容器の大きさに応じた距離を調整するようにする。これは、図3における1段目（その底辺のコンデンサからの距離が $L_1$ ）の幅を30mm、2段目（その底辺のコンデンサからの距離が $L_2$ ）の幅55mmとし、 $L_1 = 8\text{ mm}$ 、 $L_2 = 13\text{ mm}$ 、 $L_3 = 16\text{ mm}$ 、とすることによりほぼ達成できる。この結果、図4に示すように、各容器にエタノールを充填した場合の周波数変化は3000Hzでほぼ一定となり、単一の閾値（たとえば3500Hz）で各容器の内容物が水であるかそうでないかを判別することが可能となる。

#### 【0043】

以上説明したとおり、本実施の形態の装置を用いれば、容器内液体の種類（水を主成分とするかそうでないか）を容器の形状、容器内液体の残量に依存せず行うことができる。

#### 【0044】

なお、前記例では、容器の外形として角柱形を例示したが、図6に示すように円柱形であっても良い。この場合であっても容器の高さを容器外形に応じて調整することが可能である。

#### 【0045】

また、前記例では容器支持部材として階段状部分を有する部材を例示したが、図7に示すようにその断面がV字型の部材であってもよい。この場合も容器の大きさに応じてその高さを調整することが可能である。

#### 【0046】

また、前記例では、容器を横に倒した状態で測定を行う例を示したが、図8に示すように、容器を立てて測定を行っても良い。この場合、容器支持部材34として、図示するように容器底部を囲むように階段状部材を有する構成を例示できる。なお、図8の構成において円柱形、球形の容器を適用できることは勿論である。また、容器支持部材34に代えて、すり鉢状の開口を持つ部材を適用しても

良い。すり鉢状の開口プロファイルを持つ部材はその断面が図7同様であり、この場合も容器の大きさに応じてその高さを調整することが可能であることは容易に理解できよう。

#### 【0047】

また、前記例において、容器内液体を横切る電気力線の本数をほぼ一定にする手法としてコンデンサ1からの垂直距離を容器の大きさに応じて調整する手法を例示した。しかし、図9に示すように、上方から見た容器とコンデンサ1との重なり距離 $L_4$ 、 $L_5$ を容器の大きさに応じて調整するようにしてもよい。この場合、調整は、容器設置方向に傾きを持つ斜面を有する容器支持部材35によって実現できる。

#### 【0048】

また、図10に示すように、階段状部材のステップに段差部材36を適用することもできる。この場合、段差部材36に掛かる大きさの容器2bは段差部材36によって持ち上げられ、コンデンサ1からの平均距離を大きくして前記同様の効果を得ることが可能になる。

#### 【0049】

また、図11に示すように、容器2と第1平板電極1aの相対的位置を保ったまま容器保持手段3、35を水平面38に対して所定の角度傾斜させることも出来る。この場合容器2の下部に液体が集まるため液量の少ない場合の液体種別の判別に効果がある。

#### 【0050】

以上、本発明を具体的に説明したが、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることは言うまでもない。たとえば、前記例では、コンデンサ1の容量変化を発振回路4によって検知したが、コンデンサ1の容量（キャパシタンス）を直接計測することによって検知することも可能である。

#### 【0051】

#### 【発明の効果】

本願発明によれば、各種形状の容器に適用でき、また、容器内液体の残存量が

まちまちの場合であっても適用可能な、容器内の液体種別を判別する装置あるいは判別方法を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の一実施の形態である容器内の液体種別を判別する装置の構成の一例を示したブロック図である。

【図 2】

本発明の一実施の形態である容器内の液体種別を判別する装置における容器内液体の判別方法の一例を説明したフローチャートである。

【図 3】

容器保持部材 3 と容器 2 を拡大して示した図である。

【図 4】

本実施の形態の装置で測定した発振周波数の変化を各種形状の容器について示したグラフである。

【図 5】

コンデンサから容器までの距離を容器の種類によらず一定にした場合の発振周波数の変化を示した比較のためのグラフである。

【図 6】

容器保持部材と容器の他の例を示した図である。

【図 7】

容器保持部材と容器の他の例を示した図である。

【図 8】

容器保持部材と容器の他の例を示した図である。

【図 9】

容器保持部材と容器の他の例を示した図である。

【図 10】

容器保持部材と容器の他の例を示した図である。

【図 11】

容器保持部材と容器の他の例を示した図である。


## 【符号の説明】

1…コンデンサ、1 a…平板電極、1 a…平面電極、2…容器、3…容器支持部材、4…発振回路、5…制御部、6 a…LED表示装置、6 b…LED表示装置、6 c…LED表示装置、7 a, 7 b…容器センサ、8…コンデンサ、9…コイル、10 a, 10 b…NOT回路、11…CPU、12…パルスカウンタ、13…容器検出回路、14…タイマ、15…RAM、16…ROM、17…表示制御回路、34…容器支持部材、35…容器支持部材、36…段差部材、38…水平面。




【書類名】 図面



【図 1】

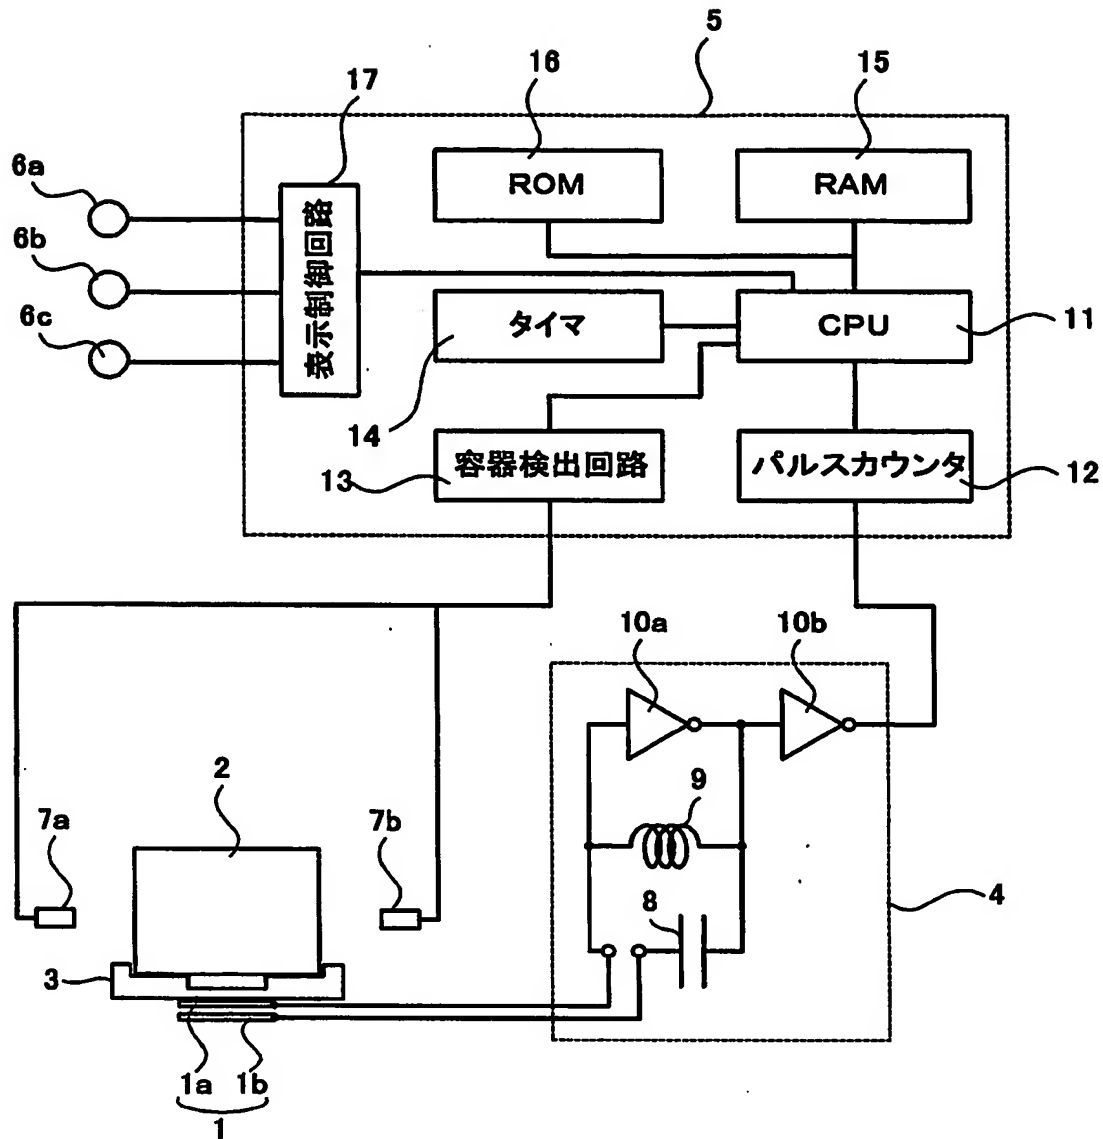


【図 2】

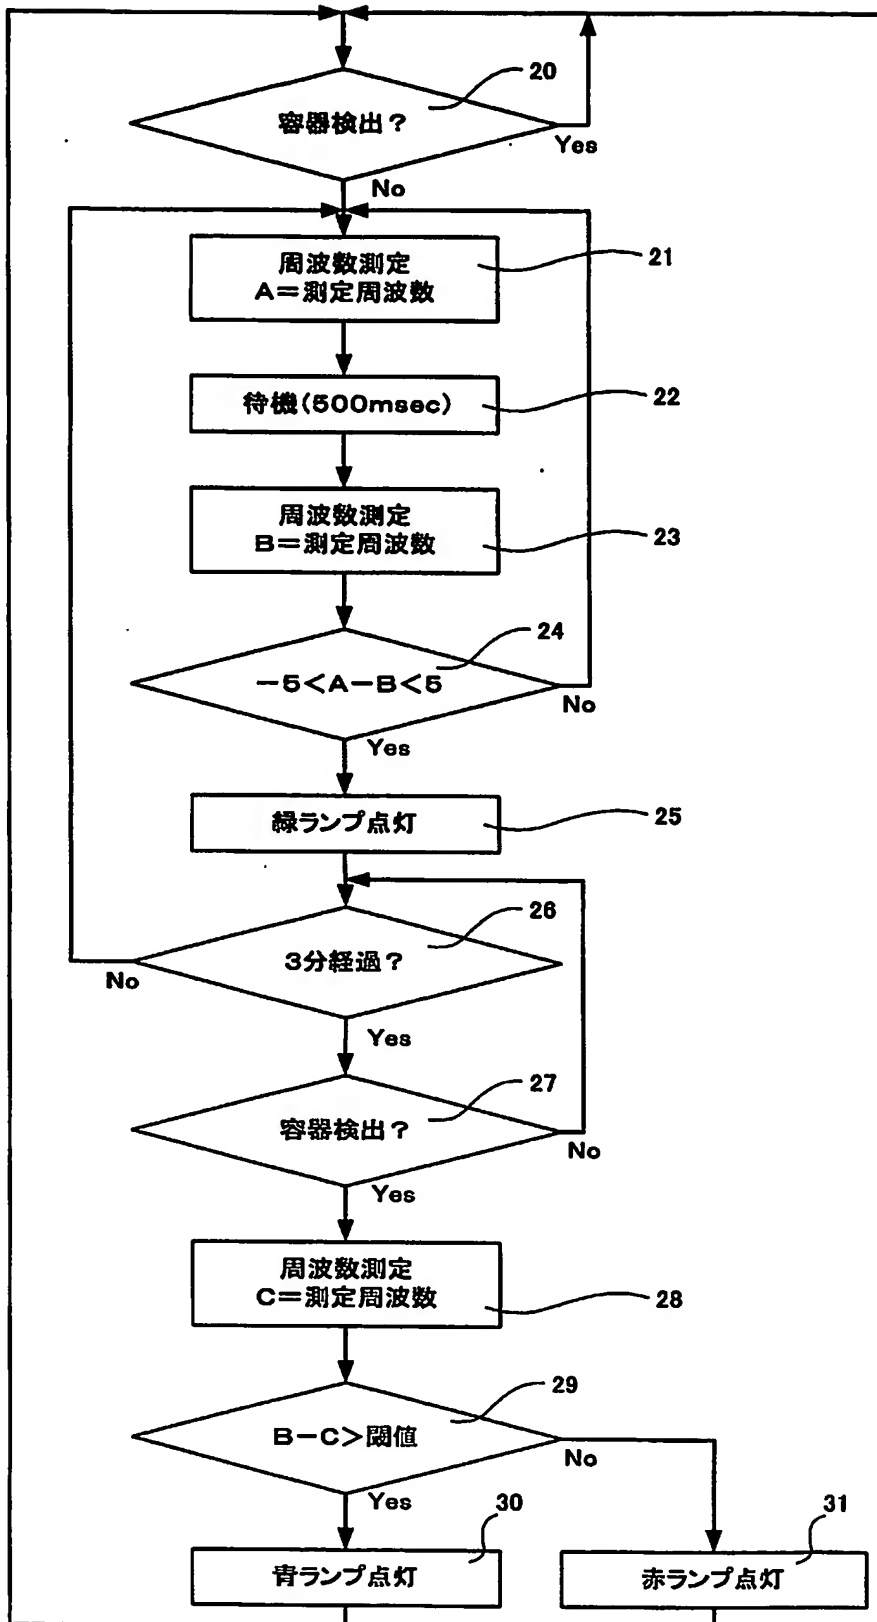


【図 3】

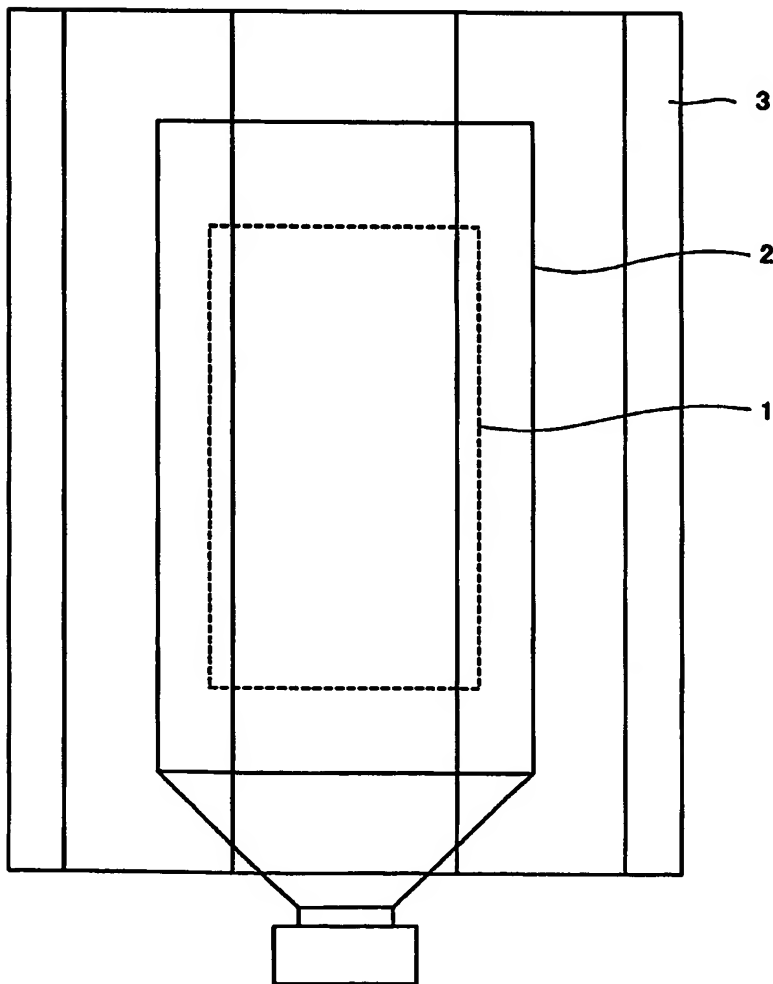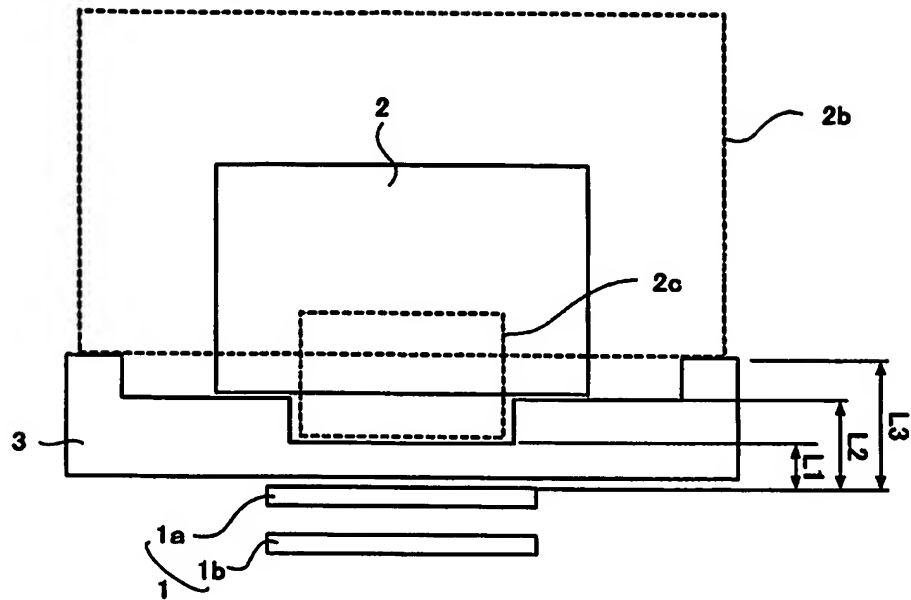


【図 4】

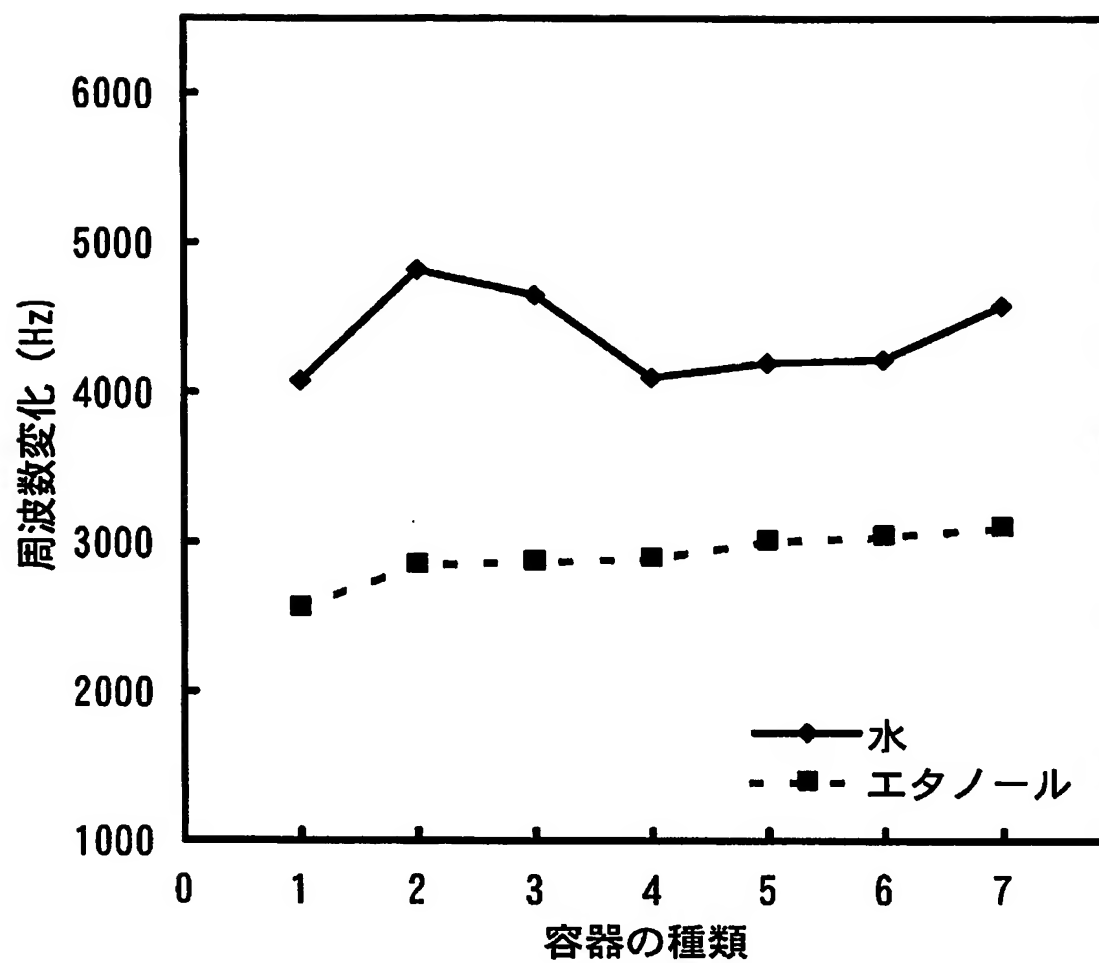


【図 5】

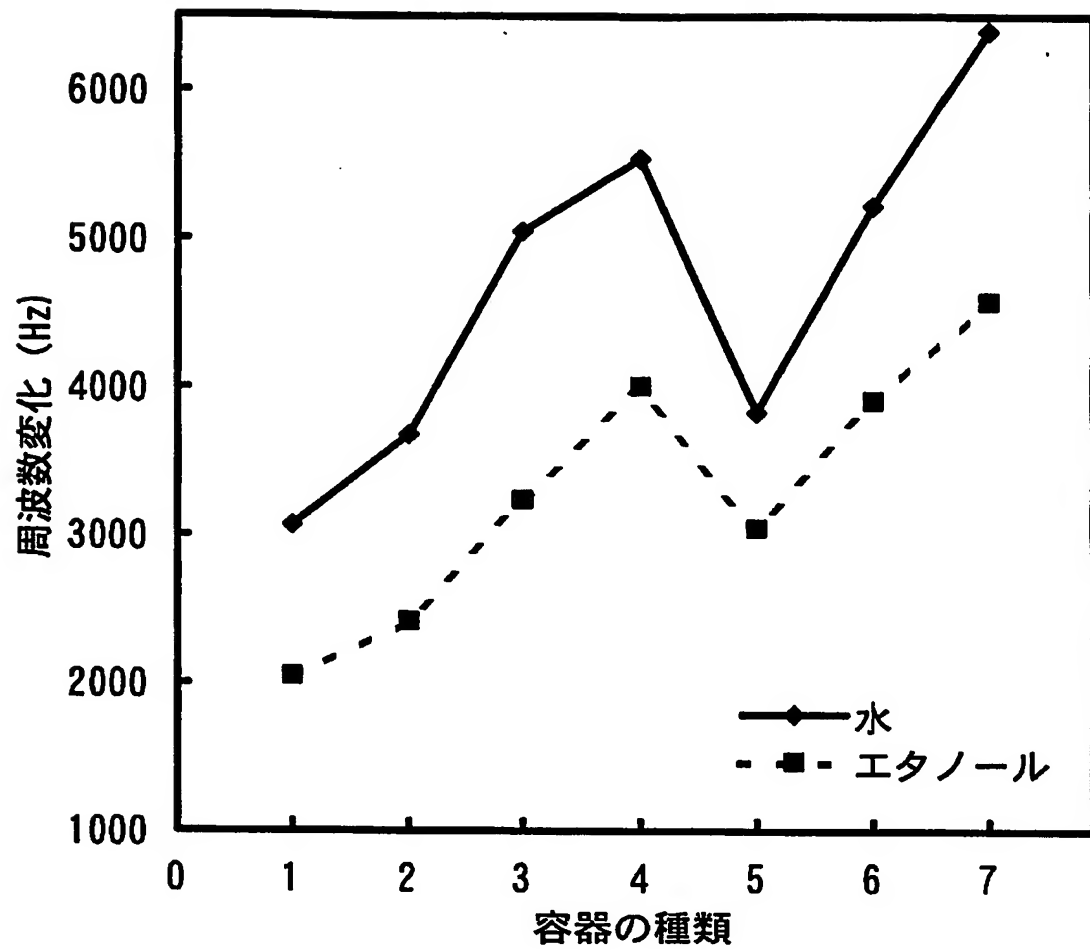


【図 6】

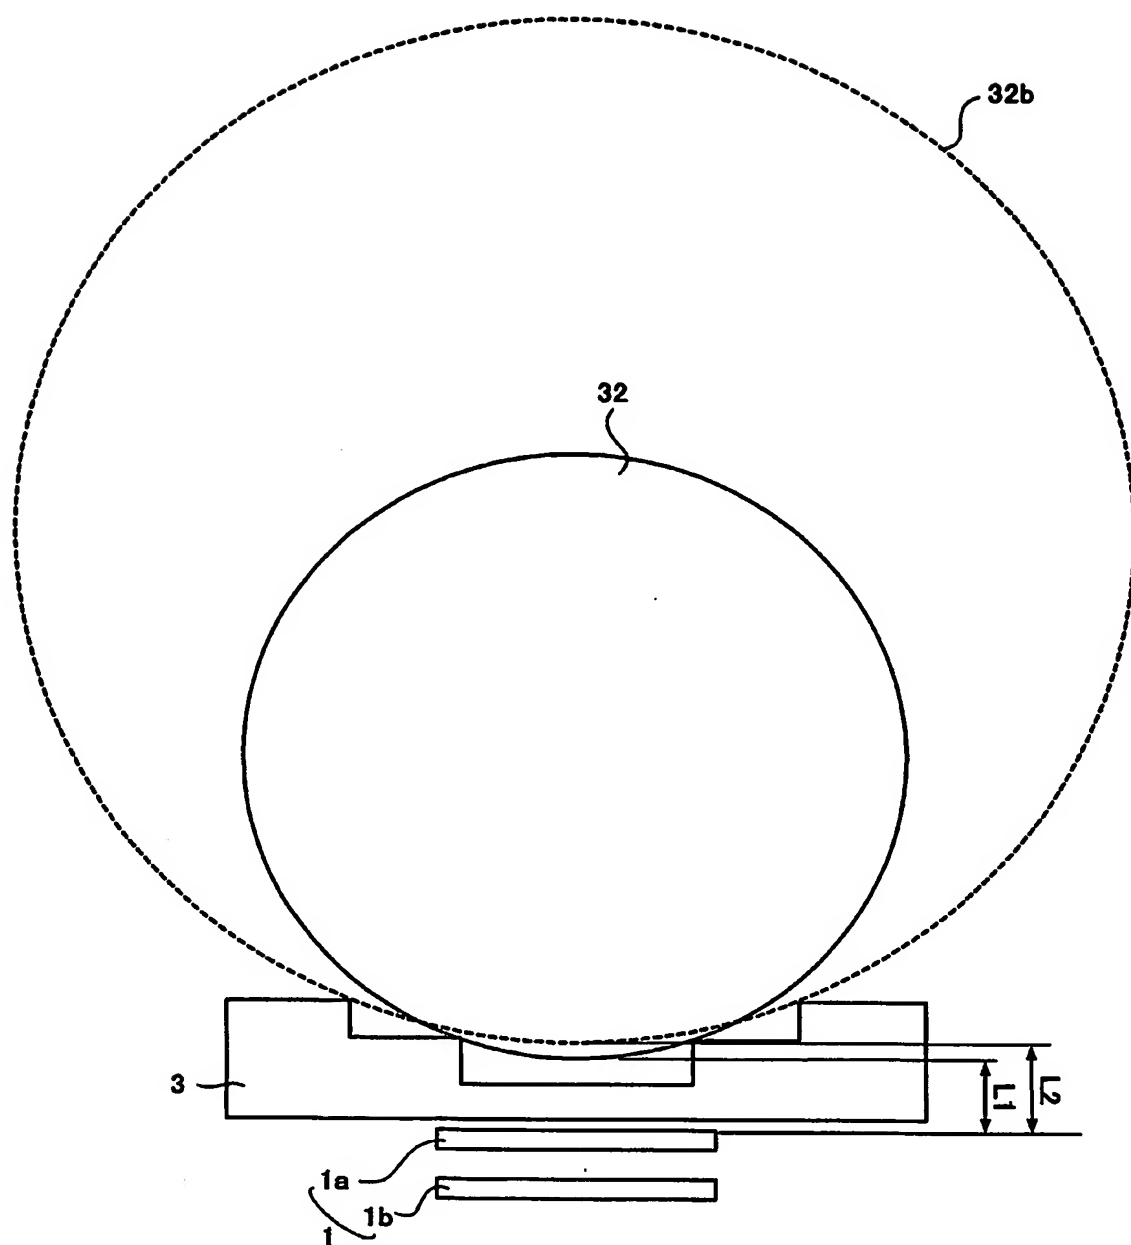

【図 7】

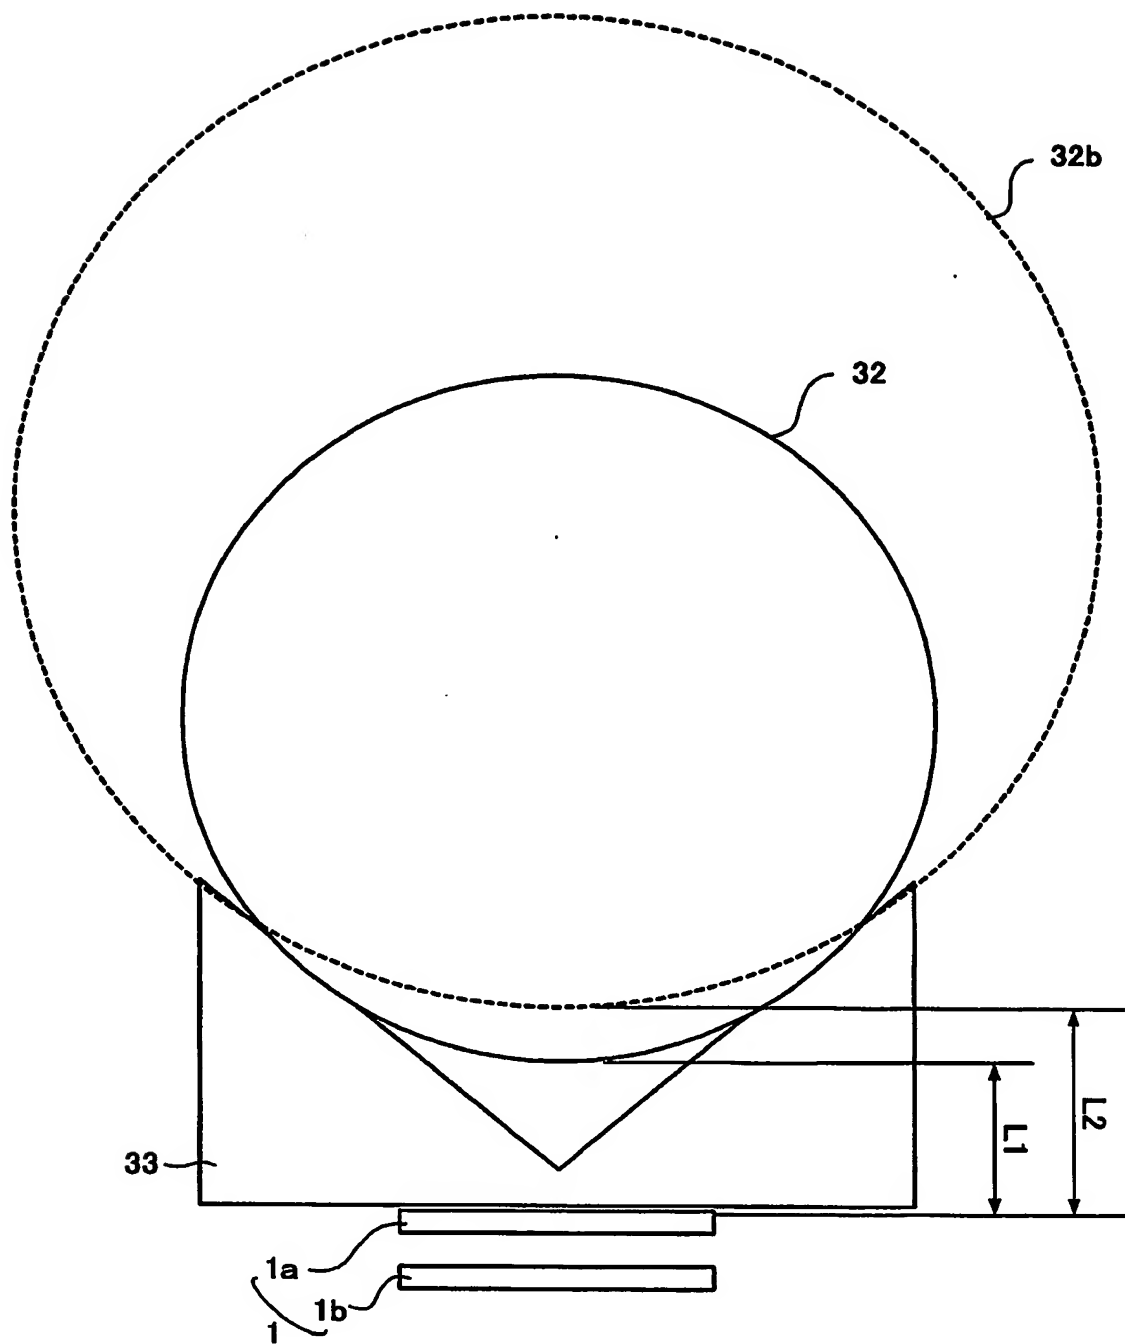


【図 8】

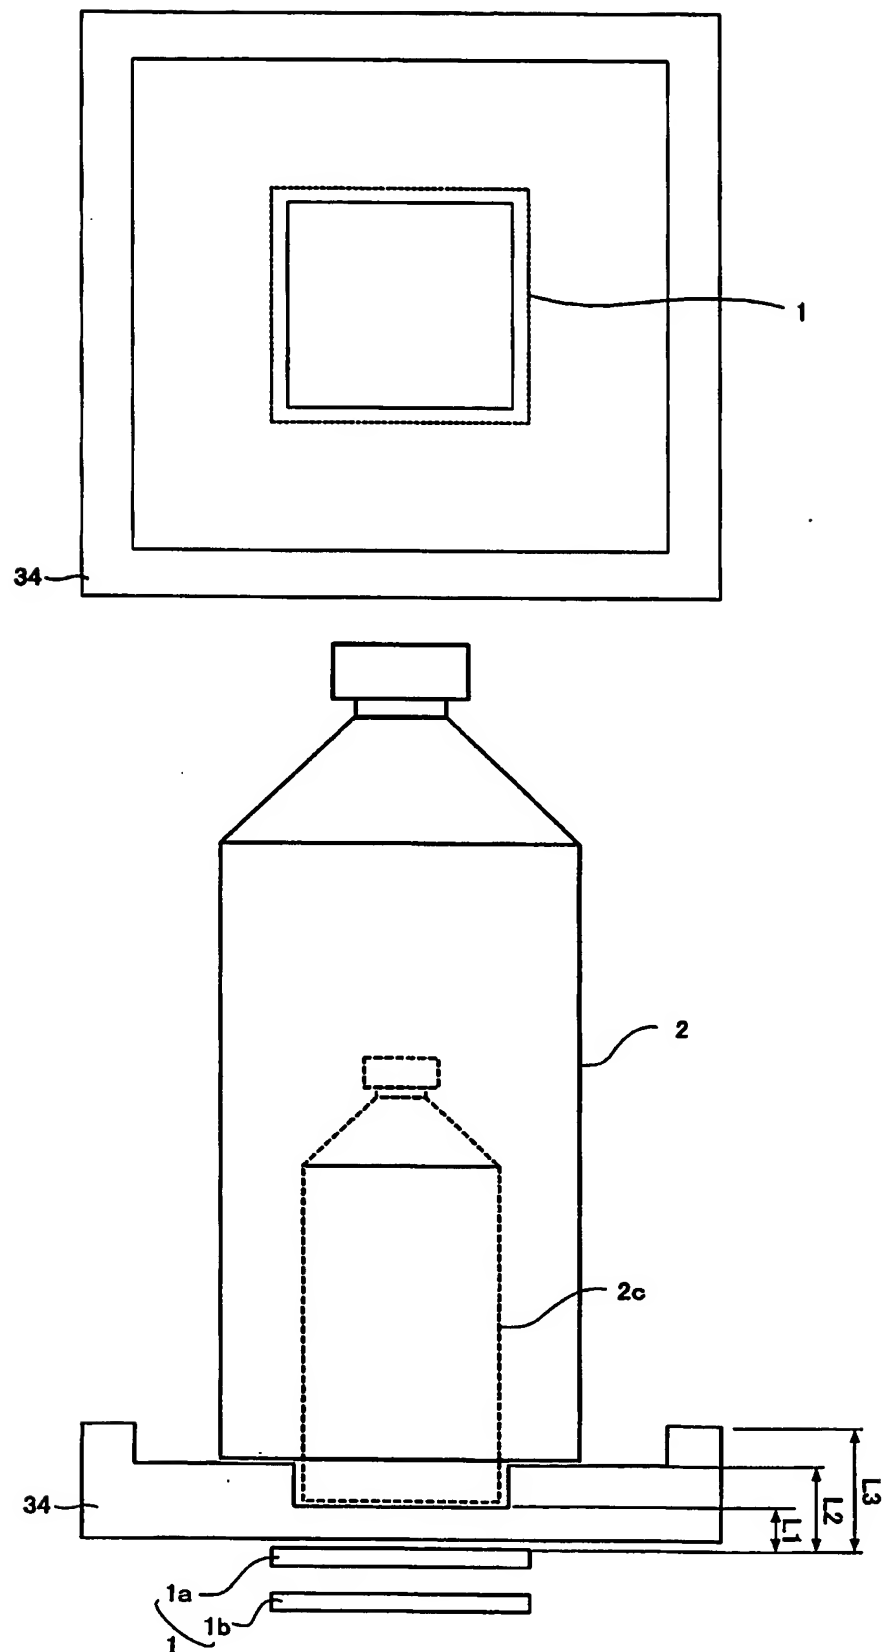





【図 9】

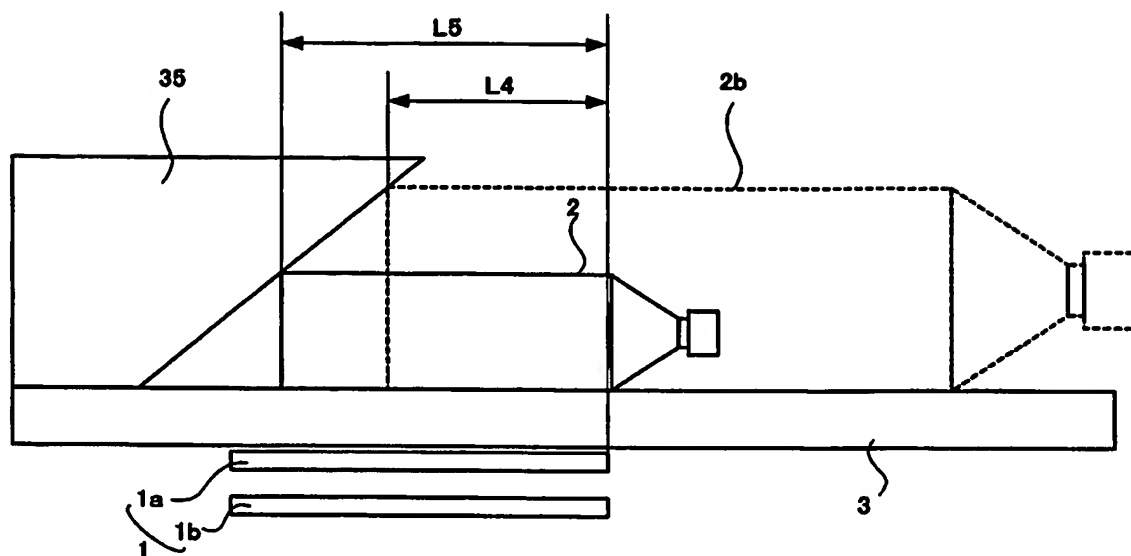

【図 10】

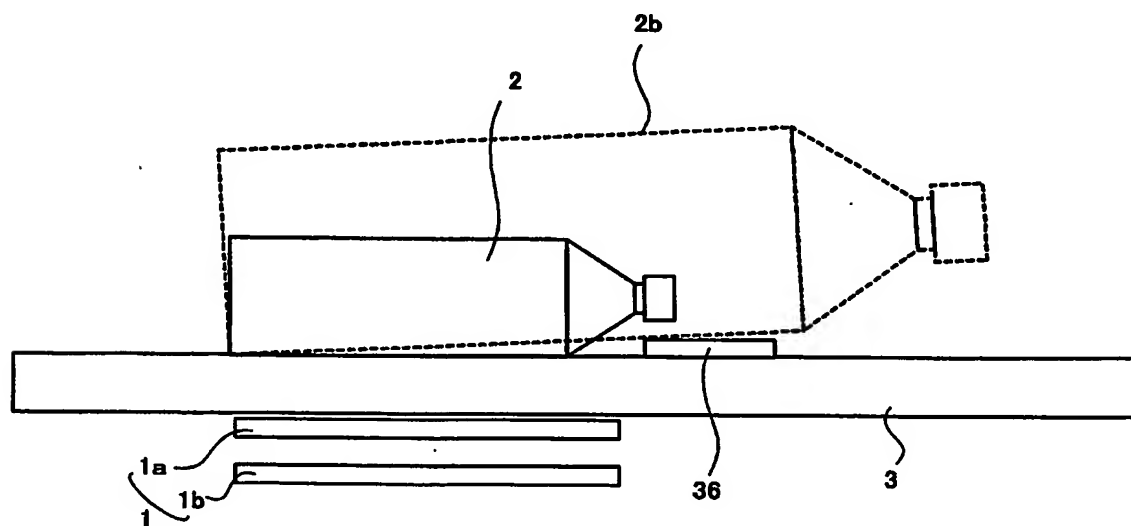

【図 11】

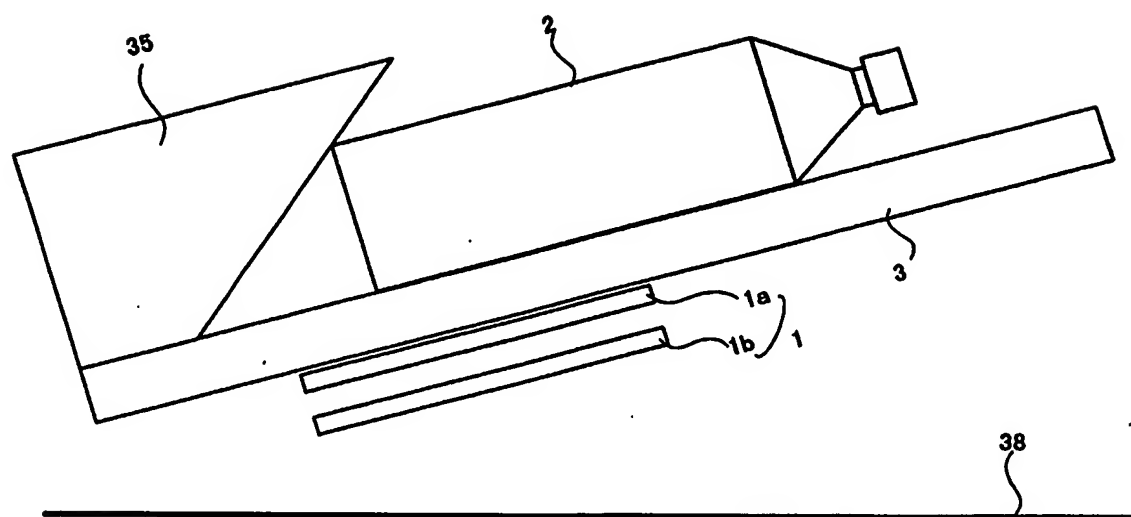

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 各種形状の容器に適用でき、また、容器内液体の残存量がまちまちな場合であっても適用可能な、容器内の液体種別を判別する装置あるいは判別方法を提供する。

【解決手段】 本発明の容器内の液体種別を判別する装置には、2枚の平板電極 1a, 1b が対向して配置される平板型のコンデンサ 1 と、内部に液体を収容できる非導電性の容器 2 を、平板電極 1a, 1b で挟まれた領域以外の領域に保持する容器支持部材 3 と、コンデンサ 1 を含む発振回路 4 と、その発振周波数を検知する制御部 5 と、を備え、容器支持部材 3 は、平板電極 1a から容器 2 までの距離を容器 2 の大きさに応じて調節するものとする。

【選択図】 図 1

## 認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-198046
受付番号	50301181840
書類名	特許願
担当官	第一担当上席 0090
作成日	平成 15 年 7 月 17 日

## &lt;認定情報・付加情報&gt;

## 【特許出願人】

【識別番号】	000220262
【住所又は居所】	東京都港区海岸 1 丁目 5 番 20 号
【氏名又は名称】	東京瓦斯株式会社

## 【特許出願人】

【識別番号】	501495422
【住所又は居所】	大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 15 番 20 号
【氏名又は名称】	株式会社テックジャム

## 【代理人】

【識別番号】	100112520
【住所又は居所】	神奈川県相模原市相模大野 3 丁目 14 番 16 号
【氏名又は名称】	林 茂則

【書類名】 出願人名義変更届  
【整理番号】 TGF-464  
【提出日】 平成16年 3月18日  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【事件の表示】  
    【出願番号】 特願2003-198046  
【承継人】  
    【識別番号】 000220262  
    【氏名又は名称】 東京瓦斯株式会社  
【承継人代理人】  
    【識別番号】 100112520  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 林 茂則  
    【電話番号】 042-702-2884  
【譲渡人】  
    【識別番号】 500407330  
    【氏名又は名称】 株式会社テックジャム  
【譲渡人代理人】  
    【識別番号】 100112520  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 林 茂則  
    【電話番号】 042-702-2884  
【手数料の表示】  
    【予納台帳番号】 091156  
    【納付金額】 4,200円  
【提出物件の目録】  
    【包括委任状番号】 0009711

## 認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-198046
受付番号	50400450116
書類名	出願人名義変更届
担当官	鎌田 証規 8045
作成日	平成 16 年 4 月 27 日

## &lt;認定情報・付加情報&gt;

## 【承継人】

## 【識別番号】

000220262

## 【住所又は居所】

東京都港区海岸 1 丁目 5 番 20 号

## 【氏名又は名称】

東京瓦斯株式会社

## 【承継人代理人】

申請人

## 【識別番号】

100112520

## 【住所又は居所】

神奈川県厚木市中町 2 丁目 7 番 11 号 厚木Nビル 5 階 502 号室 林技術特許事務所

## 【氏名又は名称】

林 茂則

## 【譲渡人】

## 【識別番号】

501495422

## 【住所又は居所】

大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 15 番 20 号

## 【氏名又は名称】

株式会社テックジャム

## 【譲渡人代理人】

## 【識別番号】

100112520

## 【住所又は居所】

神奈川県厚木市中町 2 丁目 7 番 11 号 厚木Nビル 5 階 502 号室 林技術特許事務所

## 【氏名又は名称】

林 茂則

特願 2003-198046

出願人履歴情報

識別番号

[000220262]

1. 変更年月日

2002年 3月11日

[変更理由]

名称変更

住所

東京都港区海岸1丁目5番20号

氏名

東京瓦斯株式会社

特願 2003-198046

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [500407330]

1. 変更年月日 2002年 1月30日  
[変更理由] 識別番号の二重登録による抹消  
[統合先識別番号] 501495422  
住 所 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15番20号  
氏 名 株式会社テックジャム



特願 2003-198046

出願人履歴情報

識別番号

[501495422]

1. 変更年月日

2002年 1月30日

[変更理由]

識別番号の二重登録による統合

[統合元識別番号]

500407330

住所

大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15番20号

氏名

株式会社テックジャム